


Pro zrušení spárování je třeba postupovat následujícími kroky:


### 1) V případě přístupu k účtu, ke kterému je zařízení spárováno

- Se přihlaste ke svému účtu přes aplikaci v telefonu, kde ve správě zařízení odstraníte spárování
  - Klikněte na tři tečky(...) nad Vaším zařízením, dostanete se do jeho **Nastavení** a zde klepněte na **Odstranit zařízení**

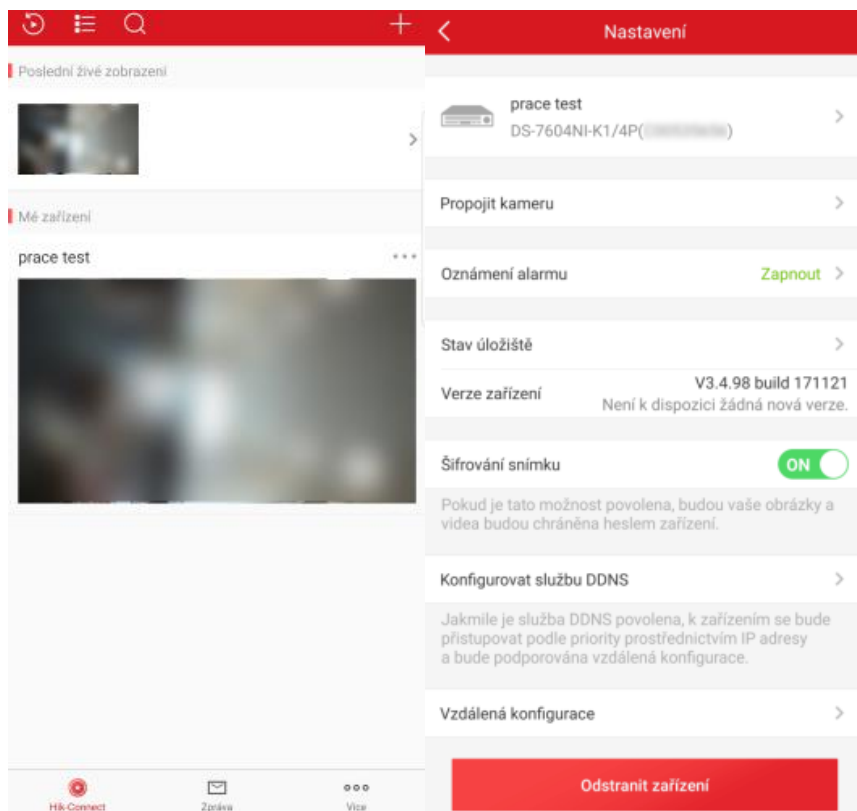

ii)

- Nebo přes web [Hik-Connect.com](http://Hik-Connect.com)

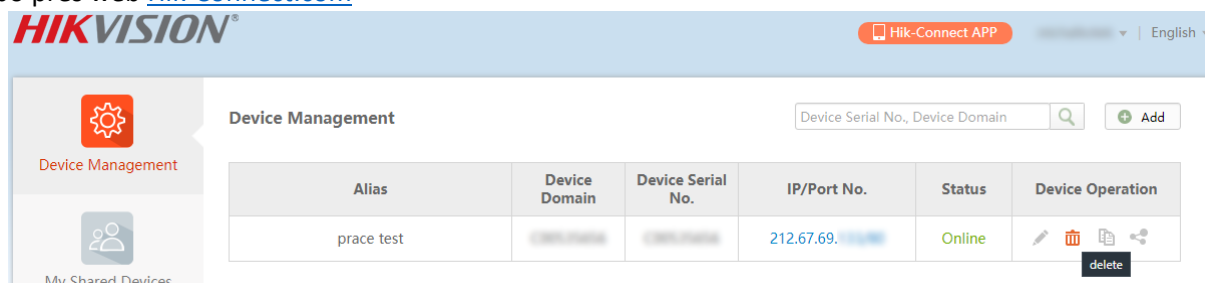


i)

ii) **Device management** – u zařízení, které chcete odstranit, klikněte na ikonku popelnice – Delete

### 2) V případě, že nemáte přístup k účtu, ke kterému je zařízení spárováno

- Je vždy nutné být ve stejné síti jako je zařízení (např. na stejném routru/switchi)
  - V nové verzi [SADP toolu](#) je tlačítko **Unbind** – které odstraní spárování s Hik-Connect účtem, vyberte zařízení a klepněte na něj.

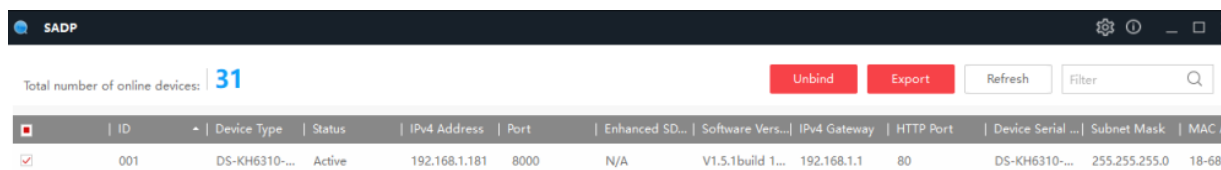

- V Hik-Connect aplikaci, lze odstranit spárování během nového párování, pokud je telefon na stejné síti jako zařízení